




## K 4 Full Control

Мойка высокого давления Керхер К 4 Full Control с индикатором давления на пистолете. Идеально подходит для уборки умеренных загрязнений. Производительность по площади до 30 м².

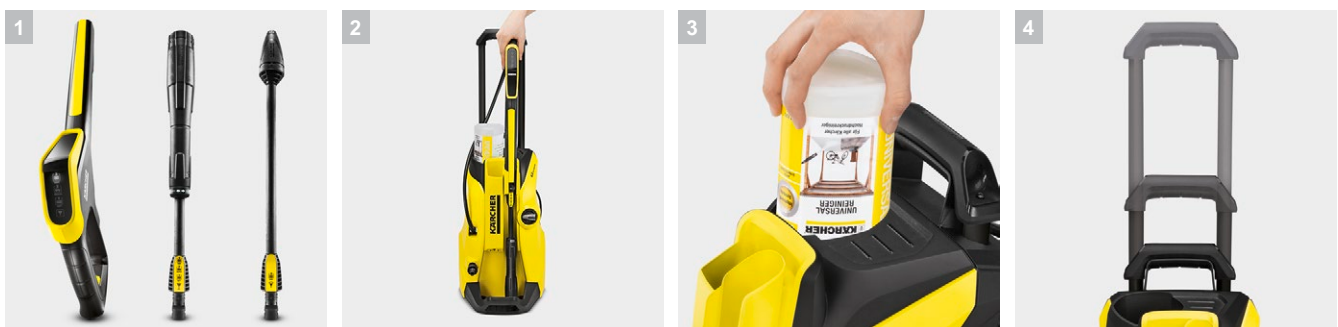

### 1 Пистолет и струйные трубки Full Control Power

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
  - Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму
- ### 2 Парковочная позиция для удобного хранения и доступа ко всем аксессуарам
- На время перерывов в работе можно легко закрепить пистолет Full Control с подсоединенной струйной трубкой на корпусе аппарата.
  - Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы

### 3 Система Plug 'n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

### 4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную высоту
- Полностью убирается для удобного хранения



## K 4 Full Control

- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

№ для заказа	1.324-000.0	
Штрих-код (EAN)	4054278044736	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 130 / 2 – макс. 13
Производительность	л/ч	макс. 420
Макс. температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Масса (без принадлежностей)	кг	11,42
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

### Комплектация

Компонент	Г 145 Q Full Control	Сумка для принадлежностей
Пистолет	■	■
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления м	6	
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■	
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean	
Режим всасывания воды из открытых источников	■	
Встроенный фильтр для воды	■	
Адаптер для садового шланга А3/4"	■	
Телескопическая ручка	■	
Двигатель водяного охлаждения	■	

■ Входит в комплект поставки

# K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	7	2.643-239.0					Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Струйная трубка Vario Power VP 145, для K 3 - K 4	10	2.643-235.0					Струйная трубка для моек серии K 3-K 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	□
Струйная трубка 360° VP 145 S	11	2.643-253.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
<b>Пистолеты</b>								
Пистолет G 145 Q Full Control	12	2.643-634.0					Пистолет высокого давления Керхер с LED дисплеем, позволяющим контролировать установленный режим работы. Подходит к аппаратам серии Full Control K4 - K5.	■
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	13	2.644-074.0					С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	14	2.644-084.0						□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



# K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**


								№ для заказа	Цена	Описание	
Мощная швабра PS 30	15	2.644-123.0								Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел для T 350	16	2.643-335.0								Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	17	2.643-214.0								Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	18	2.643-245.0								Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	19	2.643-251.0								Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	20	2.643-252.0								С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел	21	2.643-338.0								Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>											
Мощная щетка WB 150	22	2.643-237.0								Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	23	2.644-060.0								Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0									<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	25	2.643-233.0								Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	26	2.643-234.0								Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	27	2.640-732.0								Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 100	28	2.643-236.0								Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	29	2.644-061.0								Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**


								№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>											
Шланг высокого давления Н 9 Q с разъемами Quick Connect	30	2.641-721.0								Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>											
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	31	2.643-037.0								Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>											
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	32	2.641-710.0								Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	33	2.641-709.0								Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый	34	2.641-708.0								Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>											
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	35	2.642-240.0								Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	36	2.637-767.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	37	2.637-729.0								Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>											
Насадка для пенной чистки FJ 6	38	2.643-147.0								Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	39	2.642-897.0								Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	40	2.643-142.0								Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	41	2.643-150.0								Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа				Цена	Описание	
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	42	9.837-960.0					Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>								
Всасывающий шланг SH 5 eco	43	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	44	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	45	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	46	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	47	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	48	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	49	2.643-101.0					Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**



									№ для заказа	Цена	Описание		
<b>Тележки для шлангов</b>													
									1	2.645-165.0		Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
									2	2.645-167.0		Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
									3	2.645-164.0		Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>													
									4	2.645-156.0		Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
									5	2.645-258.0		Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
									6	2.645-138.0		Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
									7	2.645-142.0		Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
									8	2.645-318.0			<input type="checkbox"/>
									9	2.645-322.0			<input type="checkbox"/>
									10	2.645-324.0			<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>													
									11	2.645-193.0		Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
									12	2.645-194.0		Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
									13	2.645-192.0		Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
									14	2.645-191.0		Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.