




## IVR 40/30 Sc

Индустриальный пылесос IVR 40/30 Sc – превосходное решение для сбора мелкой и горючей пыли, образующейся на невзрывоопасных участках производства.












- 1 Прочные материалы, надежная конструкция
- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
- Большая толщина материала (1,25 мм) и высокое качество его обработки гарантируют долгий срок службы.
- 2 Циклонный предварительный сепаратор
- Уменьшает затраты благодаря защите фильтра и продлению срока его службы.
- Расширяет функциональные возможности.

- 3 Повышенная сила всасывания благодаря высокоэффективному двигателю класса IE2
- При равной потребляемой мощности обеспечивает на 5 % большую силу всасывания, чем обычные двигатели.

## Технические характеристики и комплектация



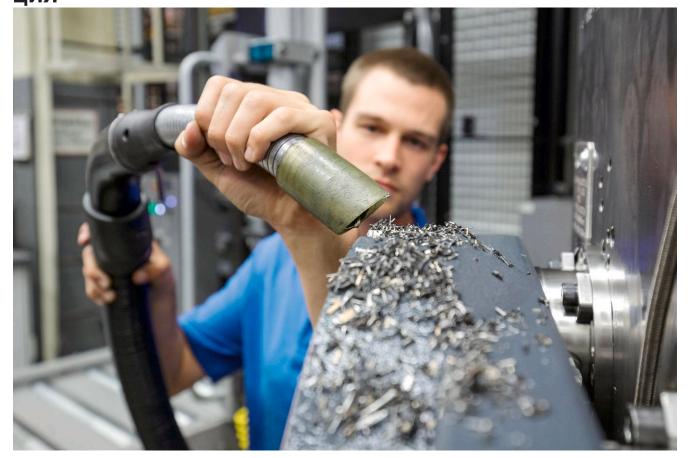

## IVR 40/30 Sc

- Циклонный предварительный сепаратор
- Звукоизоляция
  Аккуратное размещение принадлежностей

Технические характеристи	ки	
№ для заказа		9.986-067.0
Штрих-код (EAN)		4054278030081
Параметры электросети	~/В/Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	88 / 315
Разрежение	мбар / кПа	260 / 26
Объем мусоросборника	л	40
Потребляемая мощность	кВт	3
Площадь поверхности фильтра	M <sup>2</sup>	1,75
Номин. диаметр соединения		НД 50
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Масса	КГ	131
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	855 × 715 × 1530

Комплектация	
Принадлежности в комплекте по-	нет
ставки	