




B 95 RS Vp *Конфигурируемая

Очень маневренная B 95 RS конфигурируемая поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора, может использоваться как с роликовыми так и с дисковой щеточными головками различной рабочей ширины от 65 до 75 см.



1 Высоко расположенное сиденье.

- Улучшенный обзор для оператора и как следствие более высокий уровень безопасности.
- Оптимальный обзор для обеспечения безопасности людей, машины, предметов обстановки и других объектов.

2 С системой дозирования чистящего средства DOSE

- Система дозирования чистящего средства по мере необходимости.
- Равномерное и точное дозирование чистящего средства (точная настройка до 3 %).

3 Современная система флит-менеджмента Kärcher Fleet

- Управление парком оборудования онлайн в режиме реального времени.
- Оптимизация загрузки и срока службы машины.

4 Высокопроизводительная батарея емкостью 180 А*ч и встроенное зарядное устройство.

- Отсутствие технического обслуживания и большой срок службы.
- Зарядная характеристика встроенного зарядного устройства оптимально адаптирована к различным типам батарей



B 95 RS Vp *Конфигурируемая

- Конфигурация по желанию покупателя
- Хороший обзор и высокая маневренность
- Регулировка давления прижима

Технические характеристики


| | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------|
| № для заказа | | 1.006-200.2 |
| Рабочая ширина щеток | мм | 650 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 940 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 95 / 95 |
| Макс. производительность по площади | м²/ч | 2600 |
| Частота вращения щетки | об/мин | 180 |
| Давление прижима щетки | г/см² | 24 / |
| Напряжение батареи | В | 24 |
| Мощность батареи | Ач | 180 |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 2400 |
| Масса (с принадлежностями) | кг | 210 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1425 × 765 × 1270 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 67 |

Комплектация

| | |
|---------------------------------------|---|
| Дисковая щетка | ■ |
| Всасывающая балка, изогнутая | ■ |
| Тяговый двигатель | ■ |
| Автоматическое отключение подачи воды | ■ |
| Dose | ■ |
| Стояночный тормоз | ■ |
| Система 2 резервуаров | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |

B 95 RS Bp *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER

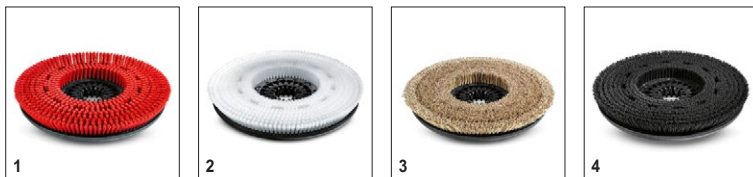

| | № для заказа | Жесткость/ тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|-------------|-------|--|-------------------------------------|
| Дисковые щетки для машин BD | | | | | | | | |
| Дисковая щетка | 1 | 4.905-010.0 | средний | 355 мм | красный | 1 шт. | Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-011.0 | очень мягкий | 355 мм | белый | 1 шт. | Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-012.0 | мягкий | 355 мм | натуральный | 1 шт. | С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.905-013.0 | жесткий | 355 мм | черный | 1 шт. | Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 355 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 95 RS Вр *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER


| | | № для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | | |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|-------|----------|--|-------------------------------------|
| Другое | | | | | | | | | |
| | Ключ для системы KIK, желтый | 1 | 5.035-344.0 | | желтый | 1 шт. | | Пользовательский ключ для использования прибора | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Ключ для системы KIK, серый | 2 | 5.035-348.0 | | серый | 1 шт. | | Мастер-ключ для использования прибора | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Заправочный шланг | 3 | 6.680-124.0 | 1,5 м | | 1 шт. | | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |
| | Ключ для системы KIK, белый | 4 | 4.035-076.0 | | белый | 1 шт. | | Пользовательский ключ для использования прибора программируемый | <input type="checkbox"/> |
| | Комплект ключей для системы KIK, желтых | 5 | 4.035-408.0 | | желтый | 5 шт. | | Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт. | <input type="checkbox"/> |
| | Комплект ключей для системы KIK, белых | 6 | 4.035-064.0 | | белый | 5 шт. | | 5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале. | <input type="checkbox"/> |
| | MK ecolzero | 7 | 5.388-133.0 | | | 1 шт. | | Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру. | <input type="checkbox"/> |
| Аксессуары Home Base | | | | | | | | | |
| | Комплект для перевозки швабры | 8 | 4.035-096.0 | | | 1 шт. | | Комплект для перевозки швабры состоит из держателя, фиксатора и держателя для бутылки- прекрасное решение для хранения швабры прямо на корпусе машины. | <input type="checkbox"/> |
| | Адаптер для перевозки инвентаря | 9 | 5.035-488.0 | | | 1 шт. | | Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. | <input type="checkbox"/> |
| | Комплект универсального крюка | 10 | 4.070-075.0 | | | 1 шт. | | Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины | <input type="checkbox"/> |
| | Двойной крюк В 40 | 11 | 6.980-077.0 | | | 1 шт. | | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| | Держатель рукоятки серый | 12 | 6.980-078.0 | | | 1 шт. | | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| | Держатель флакона | 13 | 6.980-080.0 | | | 1 шт. | | Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0). | <input type="checkbox"/> |
| Системы дозирования RM | | | | | | | | | |
| | Система дозирования чистящего средства DS 3 | 14 | 2.641-811.0 | | | 1 шт. | | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 95 RS Вр *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|-------------------------|---|--------------|--|--|--|--|------|--|---|
| Щеточный узел | | | | | | | | | |
| Щеточная головка D 65 R | 1 | 2.763-039.0 | | | | | | Щеточная головка с дисковыми щетками. Подходит для использования в супермаркетах. Очень малой высоты, с регулируемым по высоте отбойным роликом и брызгови-ком по всему периметру. | ■ |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

B 95 RS Bp *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER


| | | № для заказа | Жесткость/ тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|-------------------------------------|----|--------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|---|--------------------------|
| Микроволокновые пады | | | | | | | | | |
| Пады из микроволокна | 1 | 6.369-959.0 | микроволокно | 356 мм | белый | 5 шт. | | 5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Пады | | | | | | | | | |
| Пады | 2 | 6.369-003.0 | средне мягкий | 356 мм | красный | 5 шт. | | 5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-002.0 | средне жесткий | 356 мм | зеленый | 5 шт. | | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-001.0 | жесткий | 356 мм | черный | 5 шт. | | 5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Приводной диск для падов | | | | | | | | | |
| Падодержатель с усиленной фиксацией | 5 | 4.762-590.0 | | 335 мм | | 1 шт. | | Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 65. Необходимы 2 шт. | <input type="checkbox"/> |
| Падодержатель | 6 | 4.762-446.0 | | 335 мм | | 1 шт. | | Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстродействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады | | | | | | | | | |
| Алмазные пады | 7 | 6.371-250.0 | толстый | 356 мм | белый | 5 шт. | | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.371-251.0 | средний | 356 мм | желтый | 5 шт. | | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-235.0 | тонкий | 356 мм | зеленый | 5 шт. | | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для гляцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | | | | | | |
| Меламиновые пады | 10 | 6.371-021.0 | | 356 мм | сер. / бел. | 2 шт. | | Комплект меламиновых падов, диаметром 356 мм, для использования с нашими поломойно-всасывающими машинами B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R с дисковой щеточной головкой D 65. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 95 RS Вр *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER



1-2




3, 7



4, 8



5, 9




6, 10

| | | № для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|--------|------------|------------|------|---|--------------------------|
| Всасывающая балка в сборе | | | | | | | | |
| Изогнутая всасывающая балка | 1 | 4.777-101.0 | 940 мм | прозрачный | 1 шт. | | Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана. | |
| | 2 | 4.777-100.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | | |
| Уплотнительные полосы для всасывающих балок | | | | | | | | |
| Уплотнительные полосы | 3 | 6.273-208.0 | 960 мм | прозрачный | 2 teilig | | Стандартные, ребристые, маслостойкие. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.273-205.0 | 960 мм | прозрачный | 2 teilig | | С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.273-291.0 | 960 мм | прозрачный | 2 teilig | | Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.273-214.0 | 960 мм | синий | 2 teilig | | Ребристые, из натурального каучука. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-207.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | Стандартные, ребристые, маслостойкие. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-229.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.273-290.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.273-213.0 | 890 мм | синий | 2 teilig | | Стандартные, ребристые, из натурального каучука. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 95 RS Bp *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER

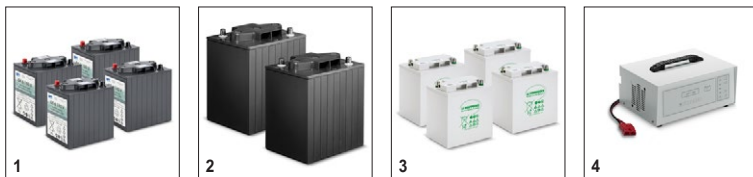

| | № для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи | Цена | Описание |
|---|--------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| Батареи | | | | | | | |
| Комплект батарей | 1 | 2.815-101.0 | 4 teilig | 24 В | 180 Ач | необслуживаемая | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. |
| | 2 | 2.815-093.0 | 2 teilig | 24 В | 198 Ач | необслуживаемая | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 198 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей. |
| | 3 | 2.815-092.0 | 4 teilig | 24 В | 170 Ач | необслуживаемая | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей. |
| Зарядные устройства | | | | | | | |
| Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для необслуживаемых батарей 180 Ач | 4 | 6.654-180.0 | 1 шт. | 24 В | | отдельный | Для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. Для батарей 6.654-124.0 (4 шт.) и 6.654-130.0. <input type="checkbox"/> |
| Аксессуары для батарей | | | | | | | |
| Комплект для установки батарей | 5 | 2.638-061.0 | 5 teilig | | | | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля и 2 прокладки. |
| | 6 | 2.638-101.0 | 6 teilig | | | | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 прокладок и соединительные кабели. |
| | 7 | 2.638-105.0 | 4 teilig | | | | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и 3 соединительных кабеля. |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 95 RS Вр *Конфигурируемая 1.006-200.2

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|--|
| Прочее | | | | | | | | |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0 | 1 шт. | | | | | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.