



В 150 R Adv *конфигурируемая

Аккумуляторная полоумойно-всасывающая машина с сидением оператора В 150 R Adv уникальная в своем классе полноприводная манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми дисковыми или роликовыми щеточными блоками. Отличается улучшенными ходовыми качествами, и способностью к преодолению высоких подъемов, имеет привод хода в виде переднего мотор-колеса, а также дополнительного тягового двигателя установленного на задней оси, отличается большой функциональностью: система KIK, DOSE, экономичный режим Eco!Efficiency и т.п., а



1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

2 Полный привод

- Может также использоваться на многоуровневых подземных паркингах
- Способность к преодолению уклонов 18% в режиме уборки

3 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

4 Удобная автоматическая система заправки водой

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



В 150 R Adv *конфигурируемая

- Компактность и мобильность
- Переключатель системы управления EASY
- С системой дозирования чистящего средства DOSE

Технические характеристики

№ для заказа	1.246-020.2	
Рабочая ширина щеток	мм	900
Ширина всасывающей балки	мм	1060
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Теор. производительность по площади	м²/ч	9000
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	– 34 /
Напряжение батареи	В	36
Потребляемая мощность	Вт	до 3240
Масса (с принадлежностями)	кг	246
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1790 × 910 × 1410
Уровень звукового давления	дБ(А)	61

Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	■
Боковые щетки	■
Система 2 резервуаров	■
■ Входит в комплект поставки	

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



	№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD								
Дисковые щетки	1	4.905-003.0	средний	450 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-005.0	очень мягкий	450 мм	белый	1 шт.	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-004.0	мягкий	450 мм	нату- ральный	1 шт.	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-006.0	жесткий	450 мм	черный	1 шт.	Дисковая щетка, жесткая, черная, диаметром 450 мм. Для общей чистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Щетина Tупex 180 Grit (абразивная), толщина 1 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2


KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание
Щеточный узел							
Щеточная головка D 90 S	1	2.763-008.0					Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками. ■

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

B 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

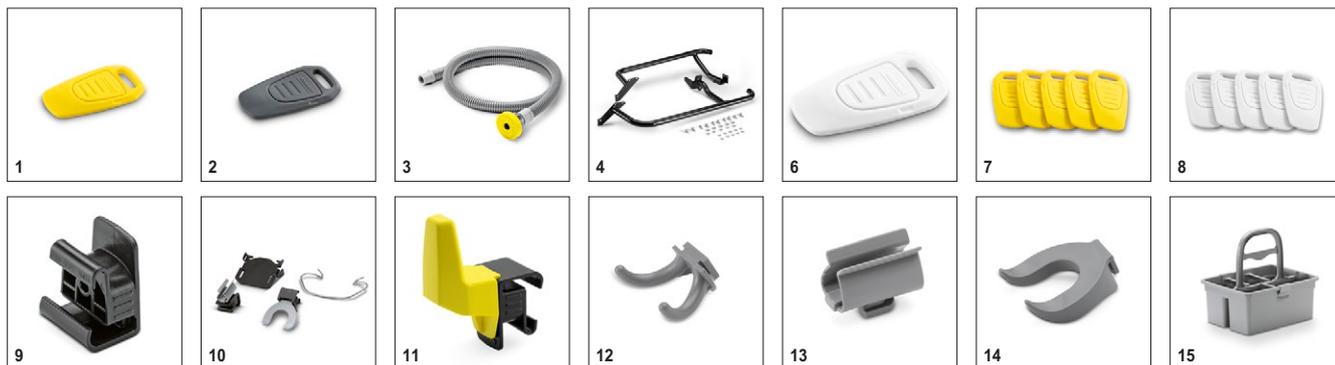KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание		
Другое									
	Ключ для системы КИК, желтый	1	5.035-344.0		желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ключ для системы КИК, серый	2	5.035-348.0		серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
	Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
	Монтажный комплект отбойника для щеточной головки	4	2.034-000.0					Для поломойно-всасывающей машины Kärcher B 150 R: прочный и надежный отбойник для защиты щеточной головки от столкновения со стенами, углами и неожиданными препятствиями.	<input type="checkbox"/>
	МК ecolzero	5	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
	Ключ для системы КИК, белый	6	4.035-076.0		белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
	Комплект ключей для системы КИК, желтых	7	4.035-408.0		желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы КИК не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
	Комплект ключей для системы КИК, белых	8	4.035-064.0		белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base									
	Адаптер для перевозки инвентаря	9	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
	Комплект для перевозки швабры	10	4.035-514.0			1 шт.		Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
	Комплект универсального крюка	11	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
	Двойной крюк В 40	12	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Держатель рукоятки серый	13	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Держатель флакона	14	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
	Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	15	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
	Система ручной промывки	16	4.035-515.0			1 шт.		Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
Системы дозирования RM							
Система дозирования чистящего средства DS 3	17	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	■
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	□
Монтажный комплект для санитарной обработки	3	2.644-235.0			1 шт.		Монтажный комплект для дооснащения поломойно-всасывающих машин с сиденьем для оператора, состоящий из ручной насадки и разбрызгивающей балки. Для санитарной обработки полов и различных предметов в целях повышения общего уровня гигиены.	□
Lighting/RKL mounting kit								
Рабочее осветительное оборудование (для машин с 8/2018 г. выпуска)	4	2.034-001.0					Для дооснащения поломойно-всасывающих машин с сиденьем для оператора В 150 R и В 200 R: Рабочая фара для освещения зоны перед машиной в целях максимальной безопасности и дополнительный источник света на щеточной головке.	□
Проблесковый маячок	5	4.035-516.0			1 шт.		Повышает безопасность выполнения работ.	□
Монтажный комплект для орошения и всасывания								
МК для орошения и всасывания	6	2.642-058.0			1 шт.		Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2


KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокновый паd	1	6.369-960.0	микроволокно	457 мм	белый	5 шт.		5 падов из микроволокна, белого цвета. С отверстием для центрирования. С диаметром 381 мм. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для моделей D 75, BD 75/140 R и BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	2	6.369-024.0	срeдне мягкий	457 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 457 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-023.0	срeдне жесткий	457 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 457 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-022.0	жесткий	457 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 457 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	5	4.762-594.0		445 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинаовыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 90. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	6	4.762-493.0		445 мм		1 шт.		Подходит для D 90. Для чистки с помощью падов. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	7	6.371-258.0	толстый	457 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковистоматовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-259.0	средний	457 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-239.0	тонкий	457 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 457 мм. Для глянцевои полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламинаовые пады	10	6.371-024.0		457 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламинаовых падов, диаметром 457 мм, для использования с нашими поломойно-всасывающими машинами В 120 W, В 150 R или В 200 R с дисковой щеточной головкой D 90. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER

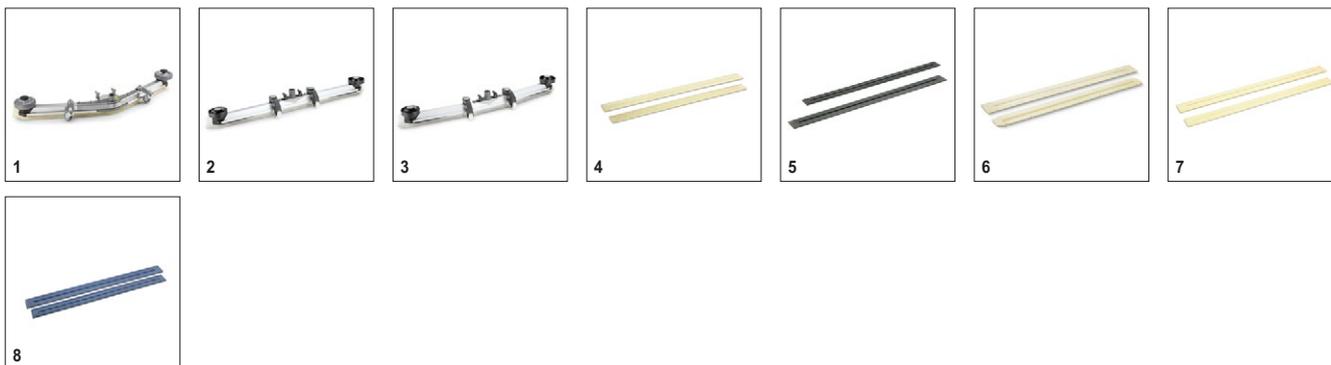

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
V-образная всасывающая балка	1	4.777-078.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.		V-образная всасывающая балка, длиной 1200 мм, с регулируемыми опорными роликами. Ребристые уплотнительные полосы из прочного маслястойкого полиуретана, для любых стандартных напольных покрытий. Великолепное скольжение, в том числе при наличии швов.	<input type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	2	4.777-403.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслястойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	3	4.777-413.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслястойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-016.0	1334 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос, для любых стандартных напольных покрытий. Из долговечного маслястойкого прозрачного полиуретана. Специально разработаны для V-образной всасывающей балки длиной 1200 мм.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	5	6.273-209.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслястойкие.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-206.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезьями, маслястойкие.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-293.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслястойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-215.0	1080 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-107.0	1 teilig	36 В	240 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 В	180 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 В	240 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 В	285 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	6	2.638-032.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
Резервуар с настенным кронштейном	10	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	11	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Для быстрой и легкой заправки батарей. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R Adv *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.