




K Mini

Самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher быстро устраняет любые загрязнения и благодаря малым размерам и весу очень удобен в транспортировке и хранении.




1 Компактный и легкий аппарат

- Занимает минимум места при хранении и транспортировке.
- Простота транспортировки и гибкость в применении.




2 Съёмный контейнер для принадлежностей

- Удобное и экономящее место хранение



3 Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlex

- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
- Максимальная свобода движений во время работы.



4 Отсек для хранения кабеля

- Быстрое и легкое наматывание и разматывание кабеля.
- Надежная фиксация кабеля на основании аппарата.



K Mini

- Легкий и компактный аппарат высокого давления для гибкого решения разных задач уборки
- Удобное и аккуратное хранение принадлежностей и кабеля
- Особенно тонкий и эластичный шланг высокого давления PremiumFlex для максимальной свободы движений во время работы

Технические характеристики

№ для заказа	1.600-054.0	
Штрих-код (EAN)	4054278804712	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	20 – макс. 110 / 2 – макс. 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Производительность по площади	м²/ч	20
Потребляемая мощность	Вт	1400
Масса (без принадлежностей)	кг	3,93
Размеры (Д × Ш × В)	мм	278 × 233 × 296

Комплектация

Пистолет	G 110 Q Short	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	–	
Шланг высокого давления	м	5 / PremiumFlex
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■	
Встроенный фильтр для воды	■	
Адаптер для садового шланга А3/4"	■	
Крепления для кабеля	■	
■ Входит в комплект поставки		

K Mini

1.600-054.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Приспособления для очистки поверхностей									
Мощная швабра PS 30	1	2.644-123.0						Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	2	2.644-212.0						Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Мощная щетка WB 150	3	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	4	2.644-060.0						Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	5	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	6	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	7	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Мощная щетка *Basic Line	8	2.642-783.0						Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	9	2.644-061.0						Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	10	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки									
Защитный брызговик	11	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	12	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыши или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	13	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	14	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	15	2.642-724.0						Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

K Mini

1.600-054.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	16	2.642-727.0						Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты									
Распылитель G 180 Q	17	2.642-889.0						Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect									
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	18	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	19	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	20	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг XH 6 Q с разъемами Quick Connect	21	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб PC 15	22	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	23	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	24	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	25	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Прочее									
Комплект для гидроабразивной чистки	26	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	27	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	28	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

K Mini 1.600-054.0




		№ для заказа					Цена	Описание	
Фильтр для воды	29	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

K Mini

1.600-054.0

KÄRCHER

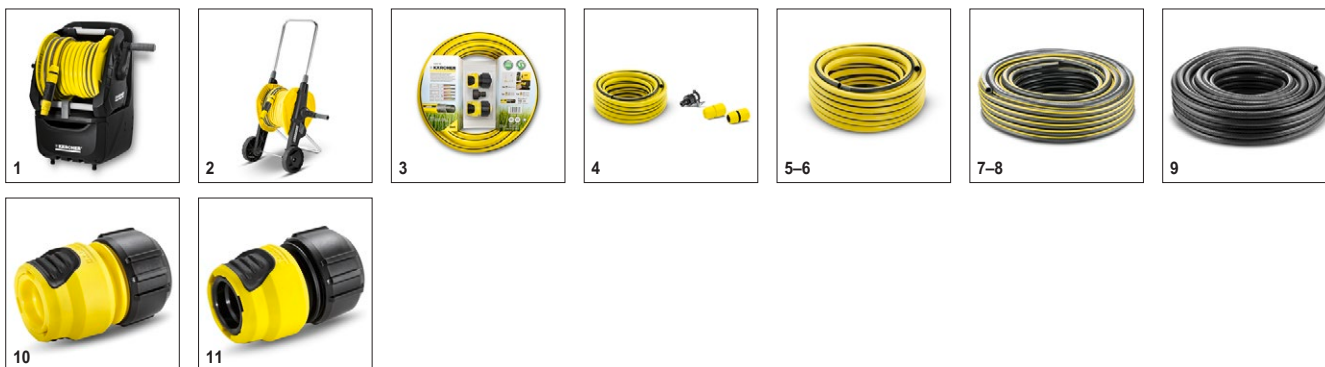

									№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов												
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0									Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0									Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и рукояткой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Шланги												
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0									Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0									Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0									Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0									Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0										<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0										<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0										<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива												
Универсальный коннектор Plus	10	2.645-193.0									Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	11	2.645-194.0									Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.