



NT 45/1 Tact Te Ec

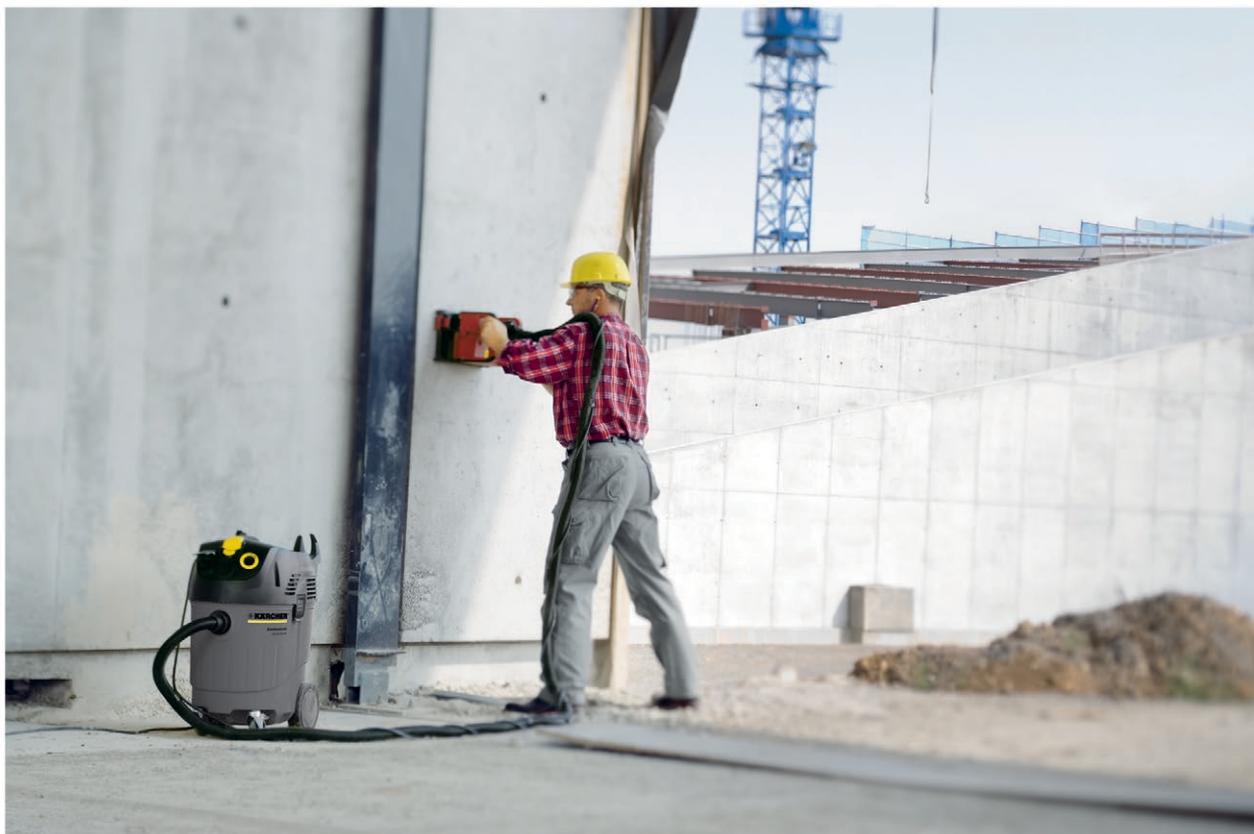
С данной моделью NT 45/1 Tact Te Ec мы расширяем одномоторный класс пылесосов влажной и сухой уборки коммерческого использования инновационной версией. В дополнение к системе автоочистки фильтра Tact этот пылесос оснащен бесщеточным двигателем, версия Ec. Машина NT 45/1 Tact Te Ec подходит для промышленного применения с длительным сроком службы турбины, рассчитанной на 5000 часов работы.

1 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч. Благодаря этому аппарат NT 45/1 Tact Te Ec прекрасно подходит для продолжительной эксплуатации.

2 Плавная регулировка частоты вращения

- Регулировка обеспечивает индивидуальную настройку силы всасывания.



NT 45/1 Tact Te Ec

- Бесщеточный электродвигатель (5,000 ч)
- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

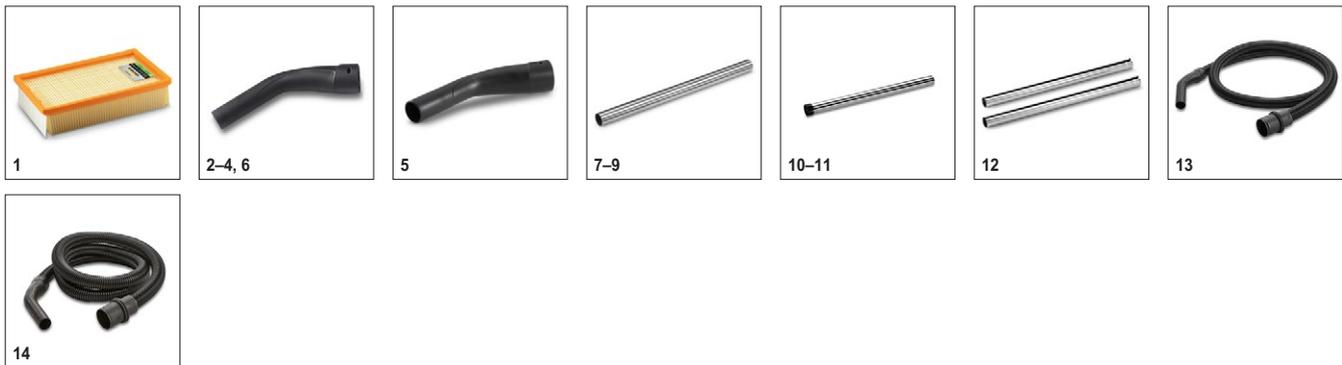
№ для заказа	1.145-826.0	
Штрих-код (EAN)	4039784720985	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	63
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	45
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	71
Количество турбин	1	
Масса	кг	13,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	520 × 380 × 695

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Колено	■
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / нержавеющая сталь	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала	Степень защиты	I
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка	■			
Муфта для присоединения электроинструментов	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами	■			
Антистатическое исполнение	■			
Система фильтрации Eco	■			
■ Входит в комплект поставки				

NT 45/1 Tact Te Ec

1.145-826.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Dry	1	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластиковое, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластиковое, антистатическое	5	5.033-583.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое, в антистатическом исполнении, с фиксацией защелкой, С 35.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка	7	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	■
	8	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
	9	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	10	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	11	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	□
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	12	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	13	4.440-626.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	■
Всасывающий шланг, электропроводный	14	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 45/1 Tact Te Ec

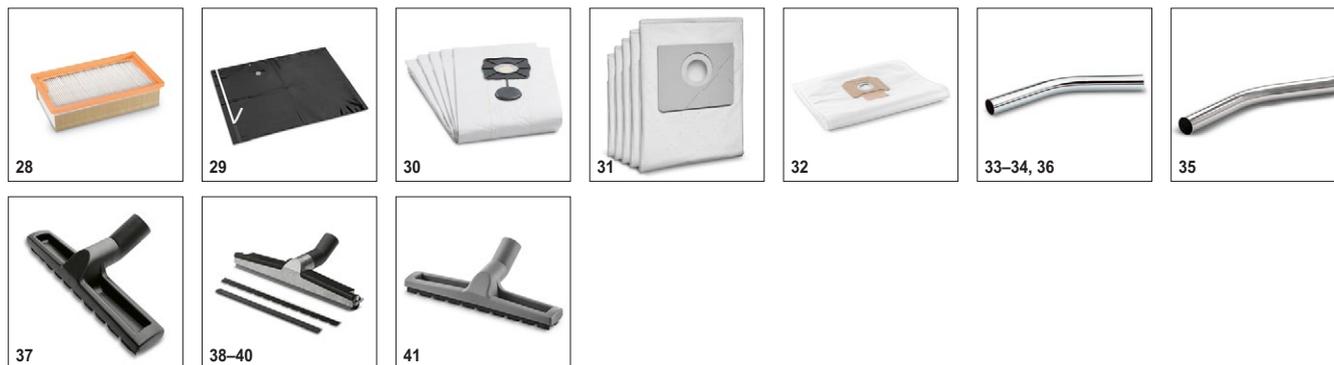
1.145-826.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг	15	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	<input type="checkbox"/>
	16	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м		Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для подсоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	17	5.453-042.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или С-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	18	5.453-048.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	19	5.453-049.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	20	5.453-050.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	21	5.453-051.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	22	5.453-052.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок								
Комплект сопел	23	2.860-116.0	1 шт.	НД 35			Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	24	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	25	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	26	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный фильтр	27	6.904-212.0	1 шт.				Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
HEPA-фильтры (класс H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	28	6.904-242.0	1 шт.					Плоский HEPA-фильтр класса H (HEPA 13) – с включениями из стекловолокна и увеличенной эффективностью фильтрации при уборке вредной для здоровья, в том числе канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для утилизации без выброса пыли	29	6.596-886.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	30	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	31	6.907-480.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	32	6.907-361.0	5 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала, суперпрочный на разрыв, класс M.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	33	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена									
Колено, металлическое	35	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	36	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола	37	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	38	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	41	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставки. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	42	2.889-174.0					Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	43	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм	Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	44	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм		Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
	46	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм		Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	48	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	49	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка для сухой уборки	50	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Насадка для чистки труб 35/100	51	6.903-035.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	52	6.903-036.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть	53	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	54	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	55	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка	56	6.900-384.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 35	57	2.639-682.0	1 шт.	НД 35			Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	58	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

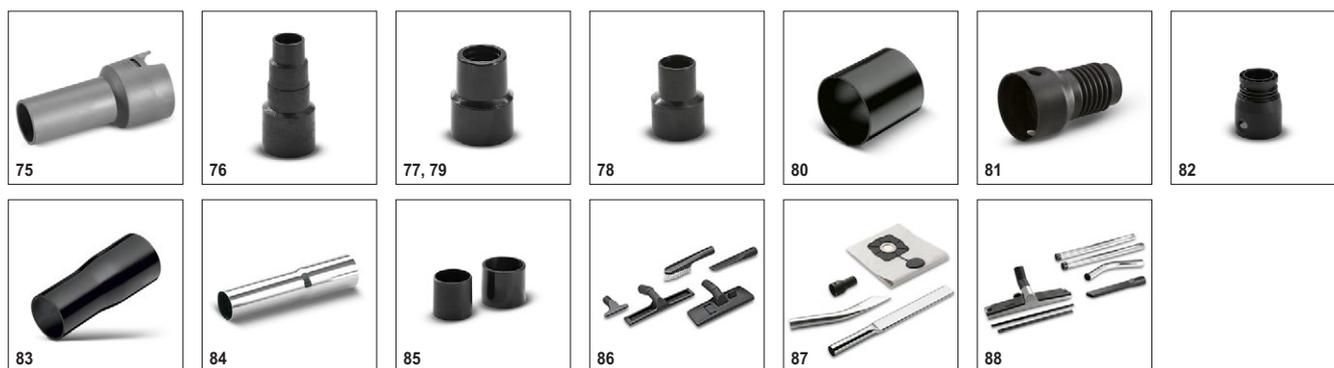
NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	59	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	60	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	61	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслястойкий	62	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	63	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	64	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м		Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 35, 10 м	65	6.906-242.0	1 шт.	С- 35	10 м		10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 35). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе	66	4.440-461.0	1 шт.	НД 27	7 м		Неэлектропроводный всасывающий шланг (7 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	67	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	68	6.900-286.0	1 шт.	НД 40			Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	69	6.902-078.0	1 шт.	НД 61			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг	70	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	71	5.407-112.0	1 шт.	НД 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	72	5.407-109.0	1 шт.	НД 40			Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	73	5.407-111.0	1 шт.	НД 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	74	5.407-005.0					Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 35	75	5.407-006.0					Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 35: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	76	5.453-016.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	77	5.453-026.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	78	6.902-059.0	1 шт.	НД 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	79	6.902-095.0	1 шт.	НД 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	80	6.902-084.0	1 шт.	НД 35			Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	81	5.407-108.0	1 шт.	НД 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	82	5.407-113.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	83	6.902-017.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	84	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	85	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Универсальный комплект профессионального назначения	86	2.637-595.0		НД 35			Комплект принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Прекрасно подходит для ремесленных предприятий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	87	2.638-852.0		НД 35			Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Строительный комплект	88	2.637-352.0		НД 40			Комплект принадлежностей для уборки во время выполнения строительных и строительно-отделочных работ.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0

KÄRCHER


89



90



91



92



93



94



95



96

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект для профессиональной уборки	89	2.637-353.0		НД 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлических удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	90	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Комплект для конюшен, электропроводный	91	2.637-248.0		НД 40				Специализированный комплект принадлежностей для чистки лошадей и амуниции	<input type="checkbox"/>
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводный	92	2.638-147.0		НД 40				Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, для NT 561, NT 45/1	93	6.904-208.0	5 шт.					С усиленным наружным слоем, испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	94	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	95	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	96	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
Другое							
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.